

maxon accessories

Adapter Flexprintstecker 6-polig auf Schraubklemmen 473103

Schraubklemmen, 6-polig

Rastermass: 2.54 mm

Geeignet für Kabelquerschnitt

AWG 26 - 20

0.14 ... 0.5 mm² eindrätig oder

0.14 ... 0.05 mm² feindrätig

Pinbelegung

Umsetzung 1:1


Mechanische Daten

Maximale Abmessungen:

23 x 24 mm (L x B)

2 Löcher Ø2.7 mm

für M2.5 Schrauben

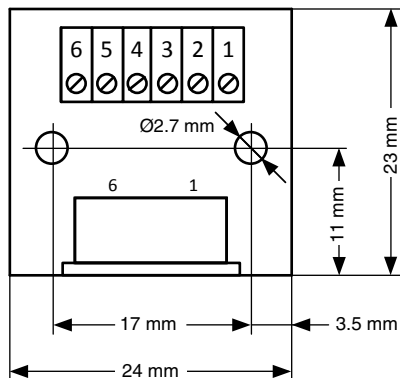

Flexprintstecker, 6-polig

Rastermass: 0.5 mm

FPC-Dicke: 0.3 mm

Kontaktposition: oben

Achtung

Der max. Anschlussstrom
ist für 0.5 A ausgelegt.

maxon accessories

Flex Print Connector (FPC) 6 Poles to PCB Screw Clamps **473103**

PCB screw clamps, 6 poles

Pitch: 2.54 mm

Suitable for wire cross section

AWG 26 - 20

0.14 ... 0.5 mm² single wire or

0.14 ... 0.05 mm² multiple-stranded

Pin allocation


Pin assignment 1:1

Mechanical data

Maximum dimensions:

23 x 24 mm (L x W)

2 holes Ø2.7 mm
for M2.5 screws

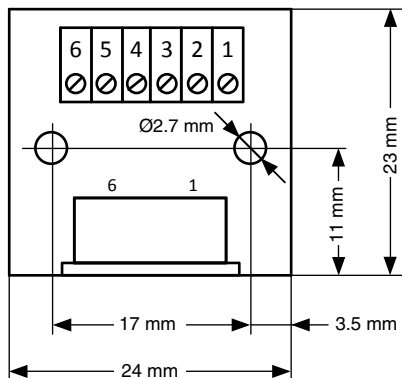

Flex print connector (FPC), 6 poles

Pitch: 0.5 mm

FPC thickness: 0.3 mm

Contact position: top

Caution

The max. allowed continuous current is limited to 0.5 A.